


Wandabdichtung und Fußbodenaufbau in einem Wirtschaftskeller für die Lagerung von Kartoffeln, Möhren, Wein oder dergleichen welche eine erhöhte relative Raumlufffeuchte haben sollten.


Skizze nach DIN 18195



Bei dieser Abdichtungsvariante wird die Außenabdichtung durch Feuchtigkeit von innen belastet, was regelmäßig zu Schäden an der Abdichtung und am Innenputz des Sockels führt.

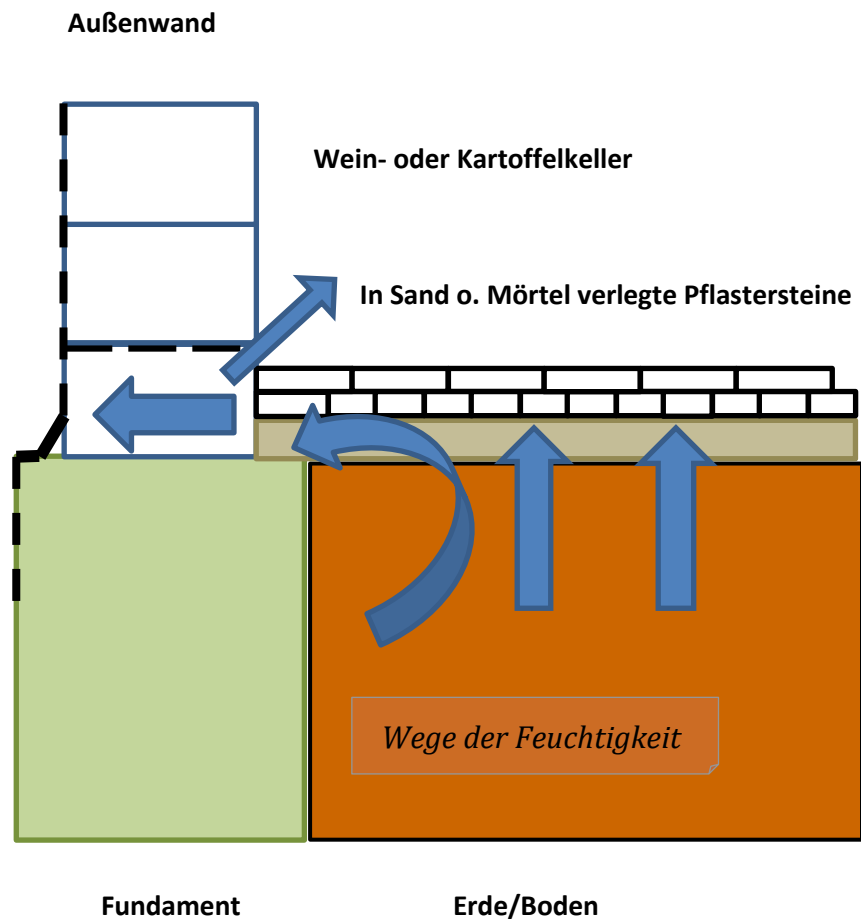

Skizze nach Reis

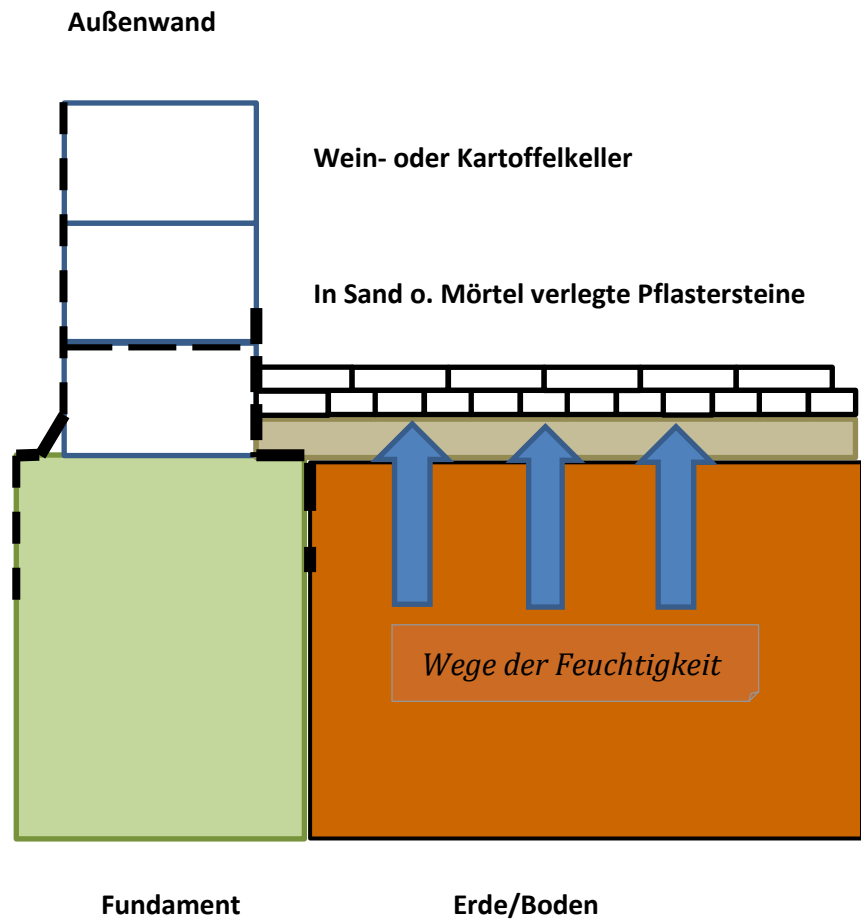

Durch die zusätzliche Abdichtung auf der Innenseite dringt kein Wasser mehr in die Wand und es entstehen keine Schäden am Wandputz und der Außenabdichtung.

